


- 全扩散工艺，平板型陶瓷管封装
- 中心放大门极结构
- 双面冷却


型应用

- 大功率变流器
- 交直流电机控制
- 交直流开关、相控整流
- 有源和无源逆变


符号	参数	测试条件	结温 ℃	参数值			单位
				最小	典型	最大	
	通态平均电流	° 正弦半波， 双面散热，	℃				
	断态重复峰值电压						
	反向重复峰值电压						

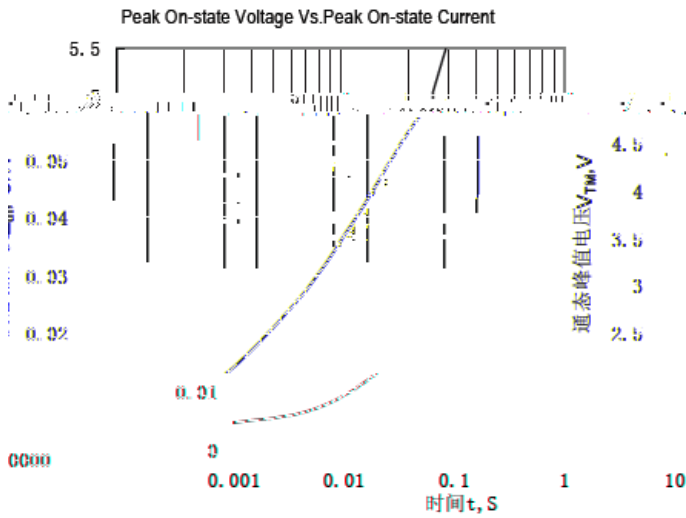


通态伏安特性曲线

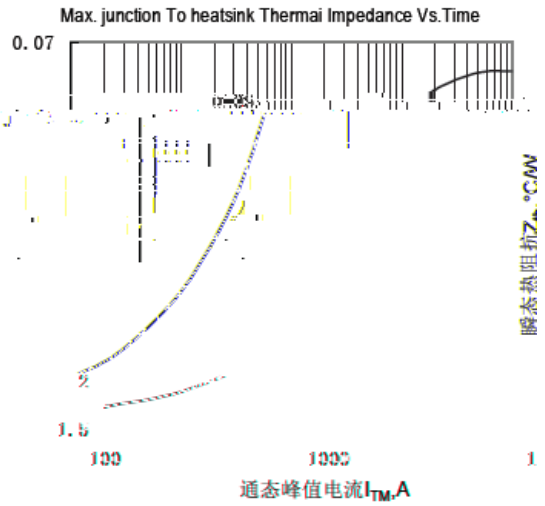


结至散热器瞬态热阻抗曲线

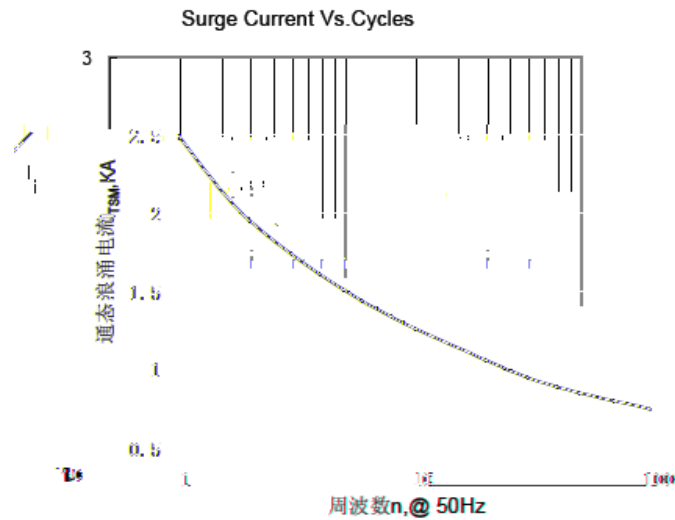


通态浪涌电流与周波数的关系曲线

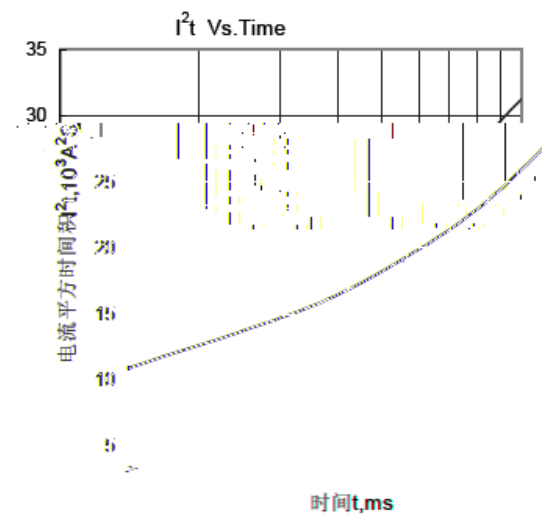

特性曲线

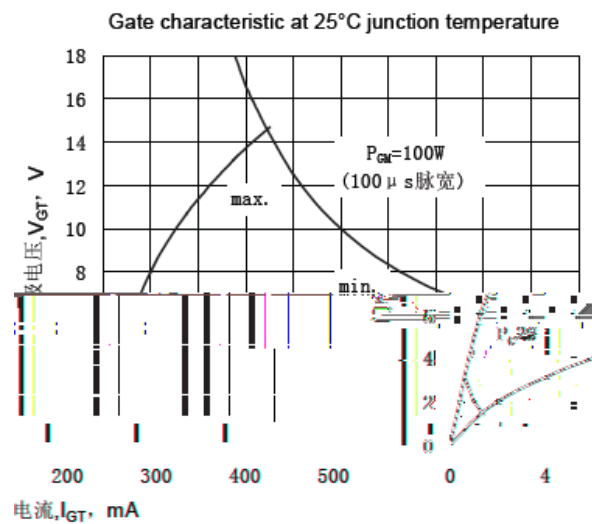


门极功率曲线

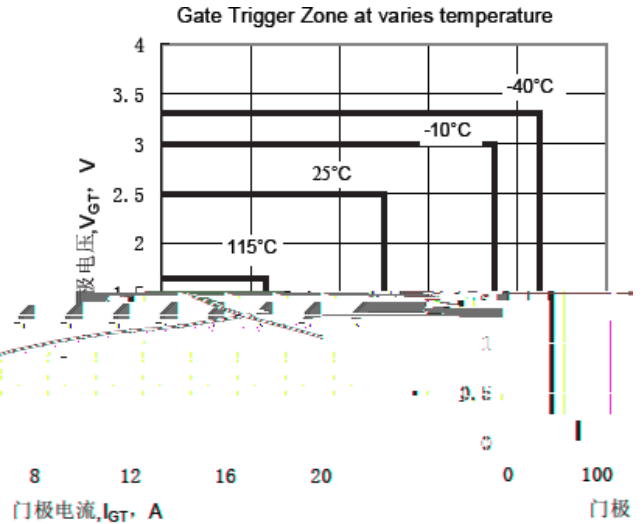


门极触发特性曲线


外形图:



图



图



图