


特点



典型应用



频 池充放

				最小	典型	最大	
!							
"							
# %&							0
# &#							0
* +	缘		01				
	安装扭矩						2%
	安装扭矩						2%
3	存 度			%			
)	质量						4
! 5 6*.7	外形						

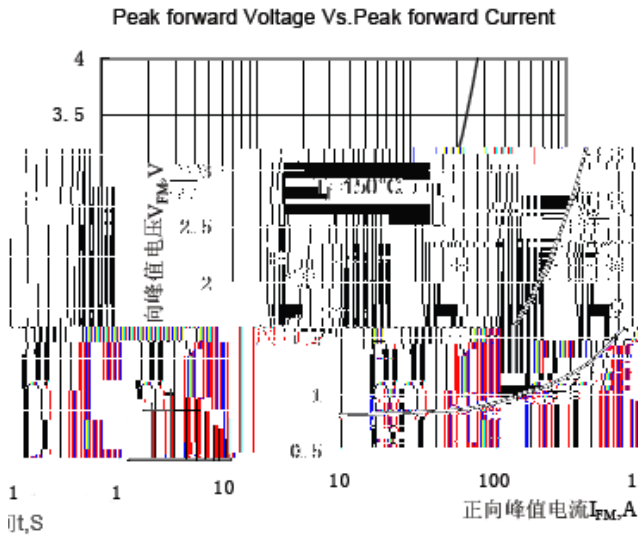


Fig.1 正向伏安特性曲线

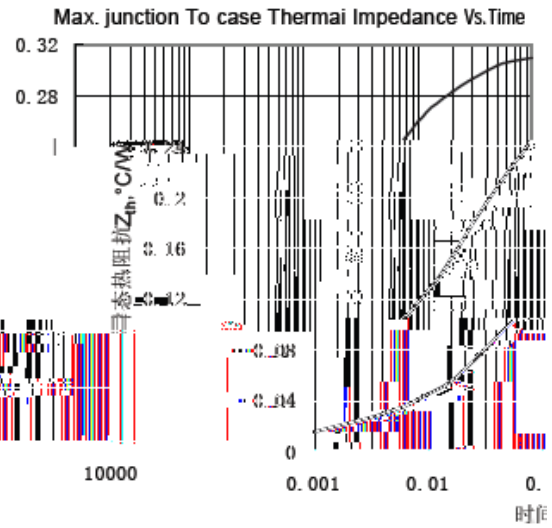


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

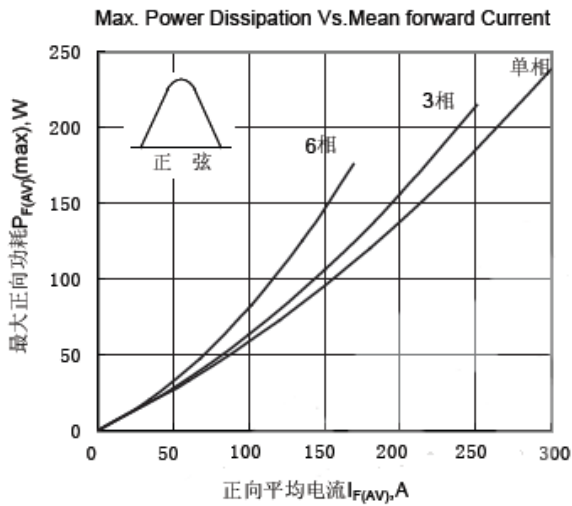


Fig.3 最大正向功耗与平均电流关系曲线

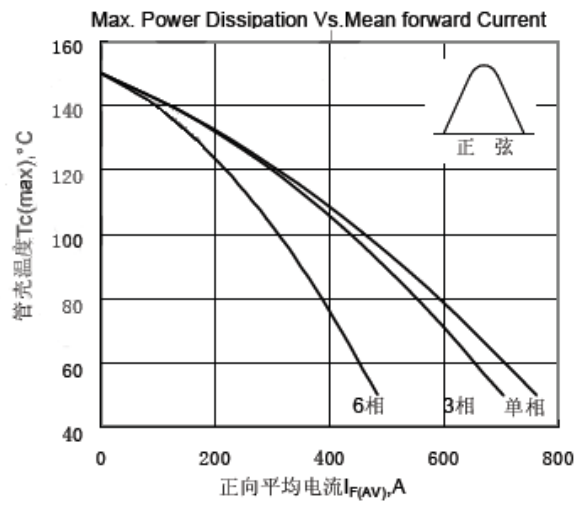


Fig.4 管壳温度与正向平均电流关系曲线

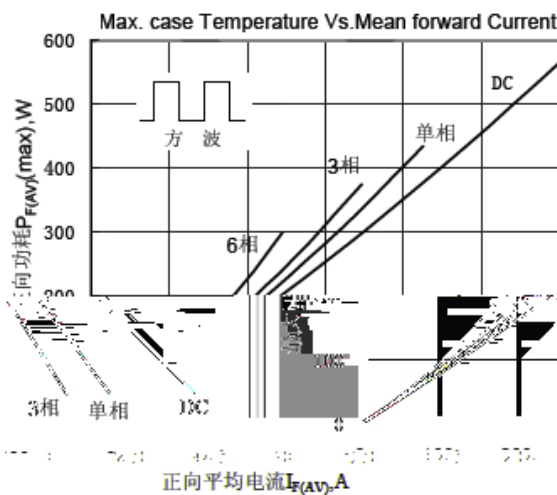


Fig.5 最大正向功耗与平均电流关系曲线

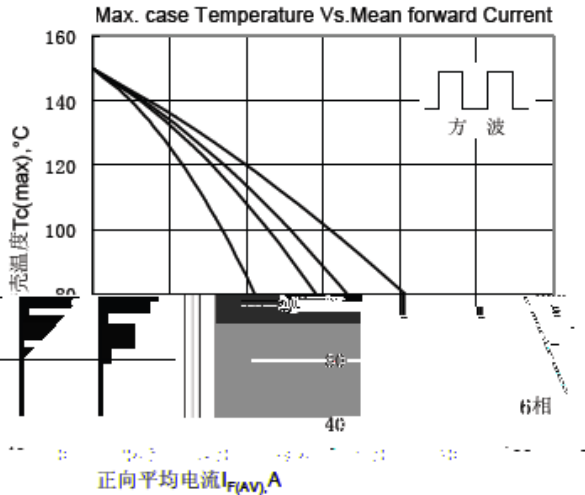


Fig.6 管壳温度与正向平均电流关系曲线

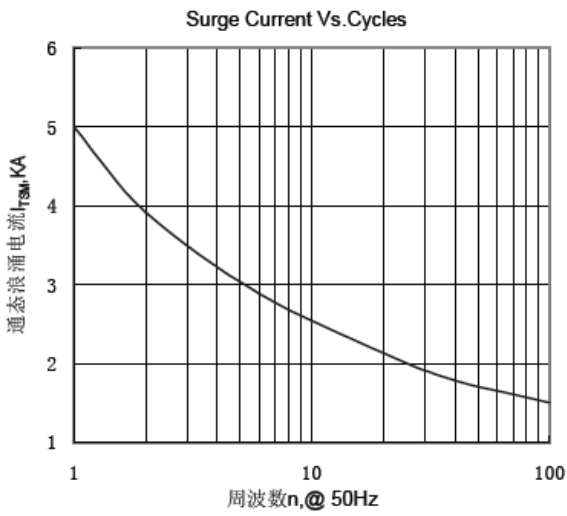


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线


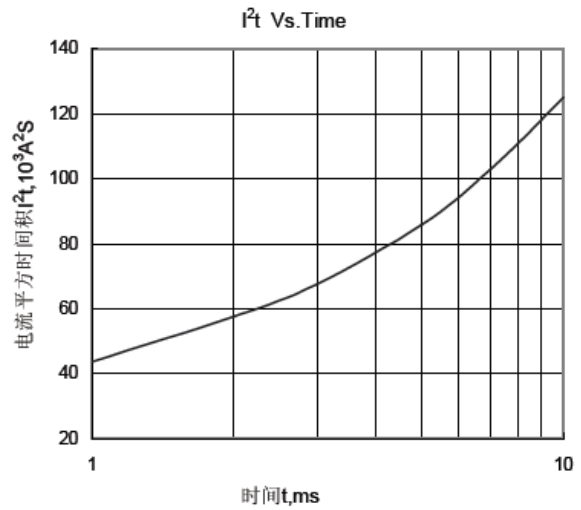


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形图:



线路图:

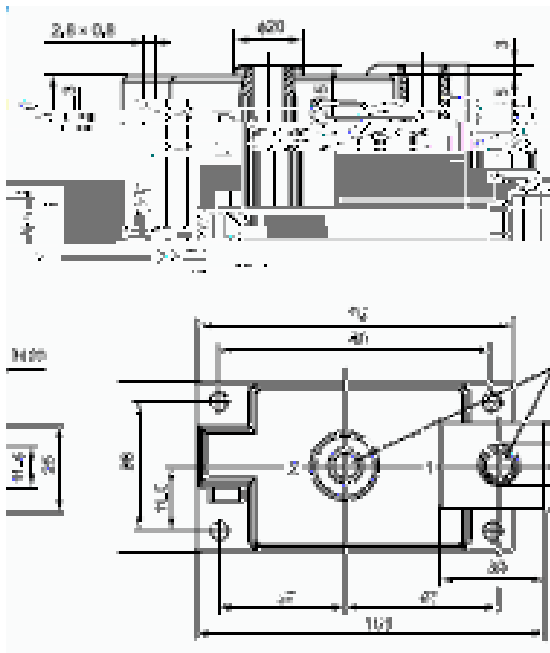