

特点

- 、
- 、
- 、
- 、

典型应用

- 、 交 开关及温度
- 、 同步 励磁

符号	参数	测试条件	结温 ℃	参数值			单位
				最小	典型	最大	
	正向平均电流	° 正弦半波， 双面（单面）冷却，	℃				
	正向电流有效值	直流	℃情况温度				
	反向重复峰值电压						
	反向重复峰值电流						

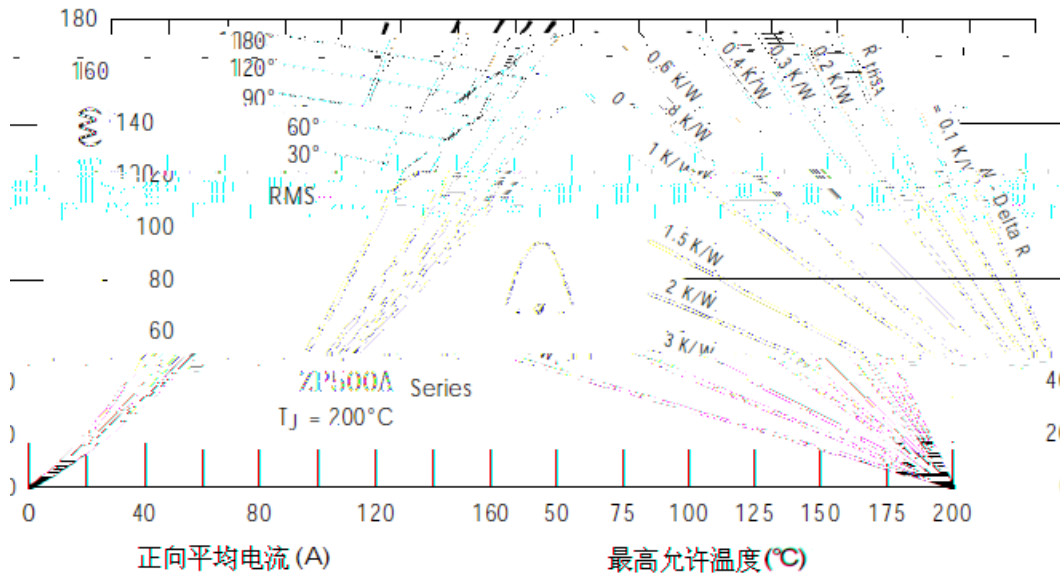
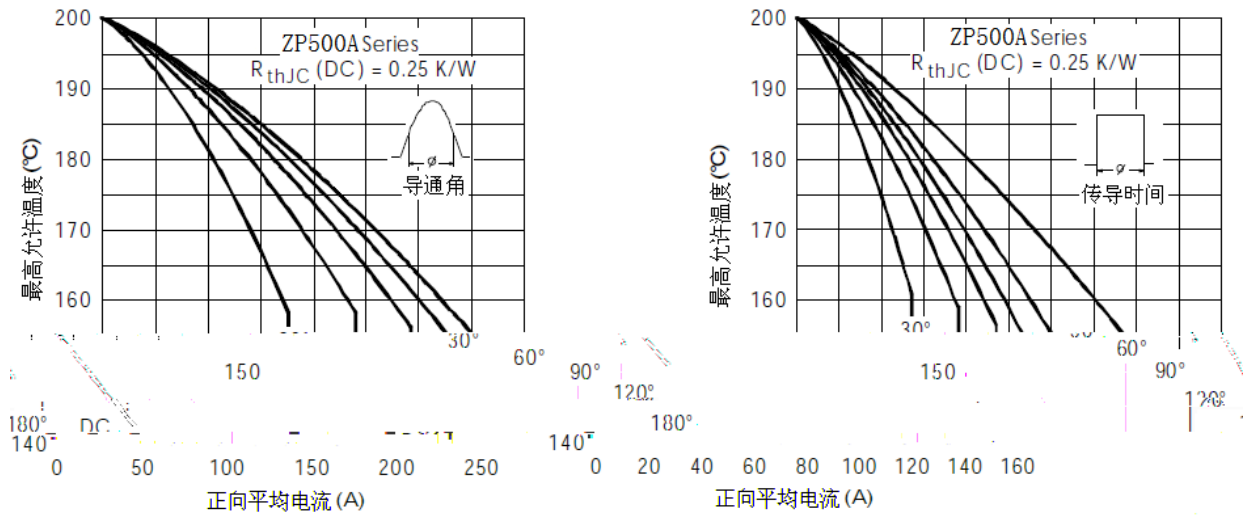


Fig. 3 - 正向功率损耗特性

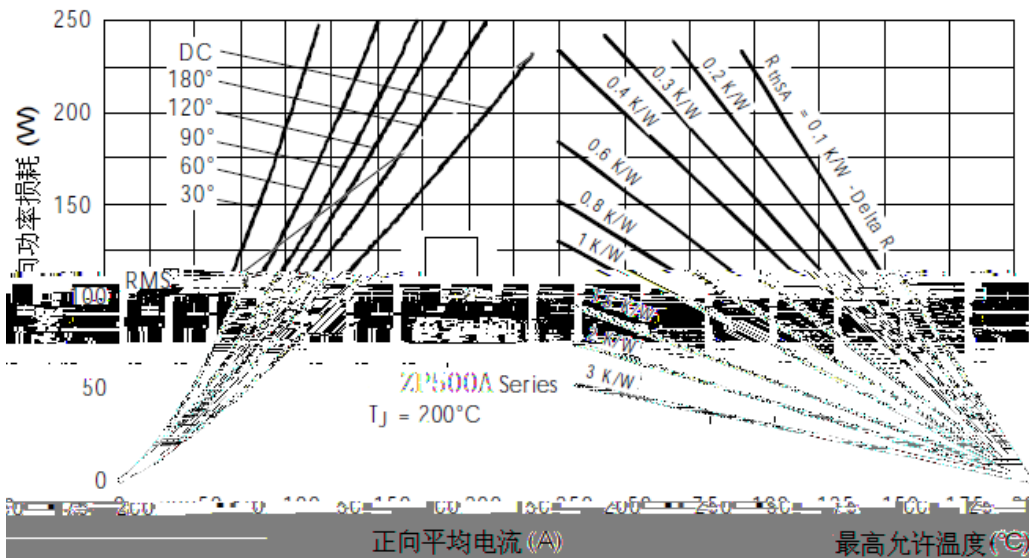


Fig. 4 - 正向功率损耗特性

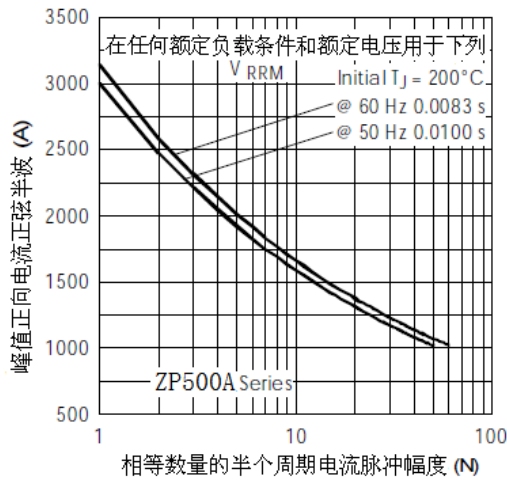


Fig. 5 - 最大反向浪涌电流

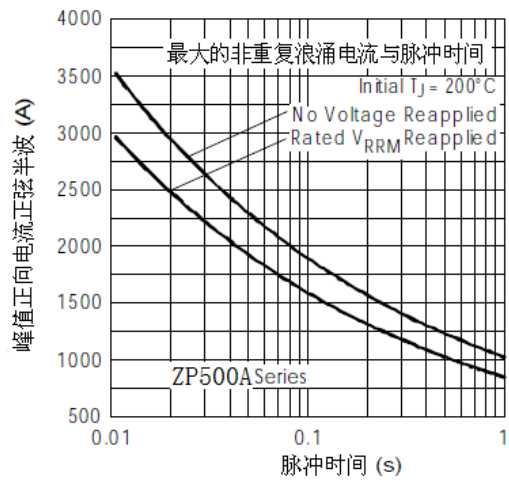


Fig. 6 - 最大反向浪涌电流

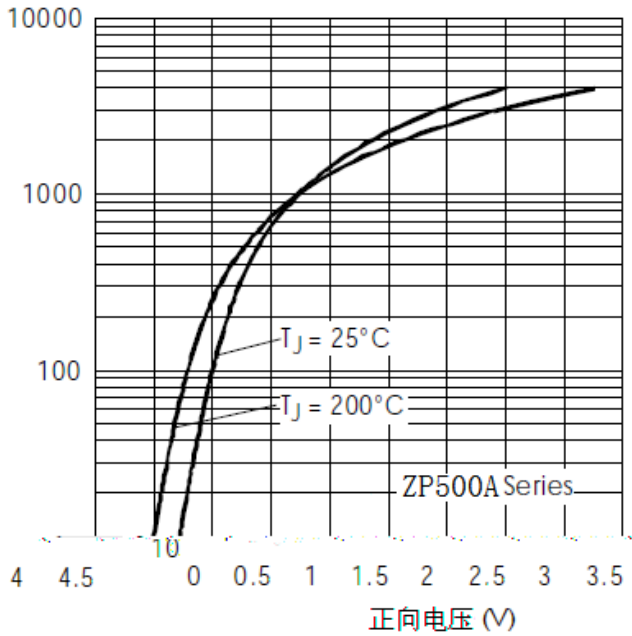


Fig. 7 - 正向压降特性

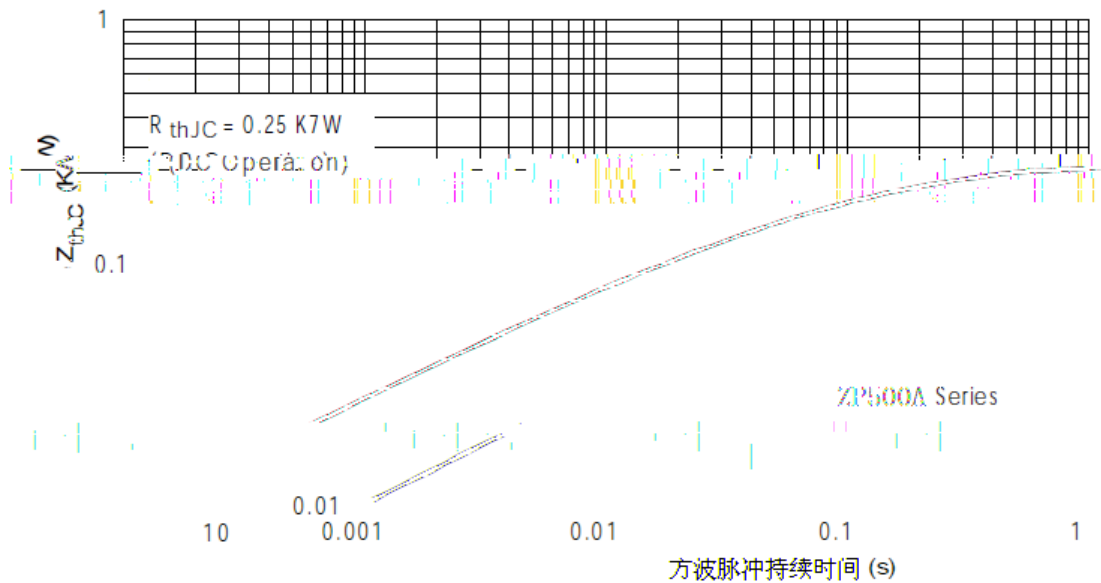


Fig. 8 - Z_{thJC} 热阻抗特性

外形图：

