


特点

5-300A      100-1600V  
+

/


典型应用

源 工业自动 控制  
数控机床 遥控系统

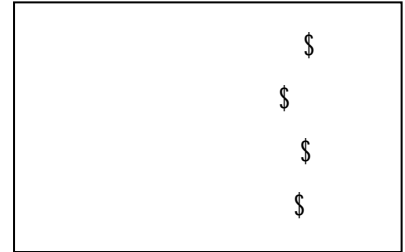

符号	参数	测试条件	参数值			单位
			最	典	最大	
	正向平均电流	° 正弦半波， 双面散热，      °C				
	反向重复峰值电流					
	平均方根电压					
	直流阻断电压					
	正向不重复浪涌电流	正弦半波				
	二极管的正向电压					
	反向漏电流	°C				!
		°C				!
" #%	热阻抗（结至壳）	° 正弦波，单面散热				°C&'
" %\$	热阻抗（壳至环）	° 正弦波，单面散热				°C&'
()	绝缘电压					
*	工作温度		\$			°C
+	储存温度		\$			°C
'	质量					-
. ! / (01	外形					

外形图:

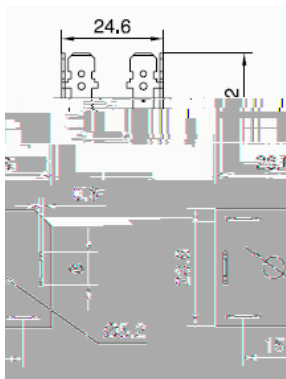

实物图:

